

NS-GLSPROTECT100/120/140/160

Transparant veiligheidsscherm voor extra bescherming op het werk

Met de NS-GLSPROTECT kan de werkplek op een duurzame en stijlvolle manier zowel van voren als van opzij worden afgeschermd voor extra zekerheid en afstand tot anderen. De serie bestaat uit 4 modellen met verschillende afmetingen; de NS-GLSPROTECT100, NS-GLSPROTECT120, NS-GLSPROTECT140 en NS-GLSPROTECT160, voor respectievelijk 1 m, 1,2 m, 1,4 m en 1,6 m bureaus. Alle modellen zijn 65 cm hoog en 6 mm dik en gemaakt van gelaagd en gehard glas. Het geharde glas voegt een extra veiligheidsaspect toe aan de schermen; door de transparante folie tussen de twee lagen glas wordt de weerstand vergroot en wordt ervoor gezorgd dat het glas op zijn plaats blijft en niet uiteen valt, in het extreme geval dat het glas van het scherm zou breken.

De NS-GLSPROTECT modellen hebben afgeronde hoeken en randen voor extra veiligheid, kunnen eenvoudig aan het bureau bevestigd worden middels twee klemmen en bieden een duurzame en stijlvolle oplossing voor de nieuwe manier van werken. De schermen worden standaard geleverd met zowel witte en zwarte klemmen. De klemmen garanderen een solide en stevige installatie op bureaus met een maximale dikte van 25 mm* en bewegen soepel mee met het zit-sta bureau als deze in hoogte wordt versteld.

De modellen kunnen naar wens gebruikt worden voor zowel de voorkant en de zijkanten van het bureau, om optimale zekerheid te creëren. Bij montage aan de zijkant van een gemiddeld bureau, zal het scherm gedeeltelijk uitsteken, waardoor automatisch een afscheiding wordt gecreëerd tussen de gebruiker en eventueel de persoon aan het bureau ernaast. De NS-GLSPROTECT producten zijn 100% recyclebaar, uiterst gebruiksvriendelijk, makkelijk te installeren en eenvoudig te reinigen.



Gelaagd en gehard glas,
100% recyclebaar

NS-GLSPROTECT100:
NS-GLSPROTECT120:
NS-GLSPROTECT140:
NS-GLSPROTECT160:



9,9 kg
11,9 kg
13,6 kg
15,3 kg



650 mm
650 mm
650 mm
650 mm



1000 mm
1200 mm
1380 mm
1580 mm





8717371448356
8717371448363
8717371448370
8717371448387



*Optioneel:

Voor bureaus met een tafelblad dikker dan 25 mm, zijn de NS-CLMP40BLACK en -WHITE klemmen beschikbaar. Met deze klemmen kan de NS-GLSPROTECT100/120/140/160 bevestigd worden op bureaus met een werkoppervlak van 25-40 mm dik. Ook beschikbaar: NS-CLMPSTANDBLACK en -WHITE tafelhoeten.

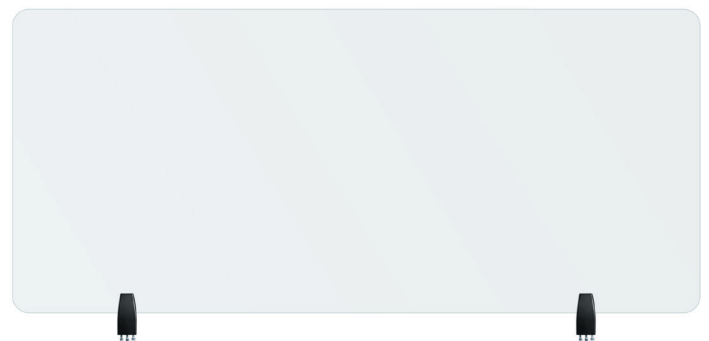

OOK MEEGELEVERD:



NS-GLSPROTECT100


NS-GLSPROTECT120

NS-GLSPROTECT140

NS-GLSPROTECT160


NS-GLSPROTECT100/120/140/160

Transparant scherm

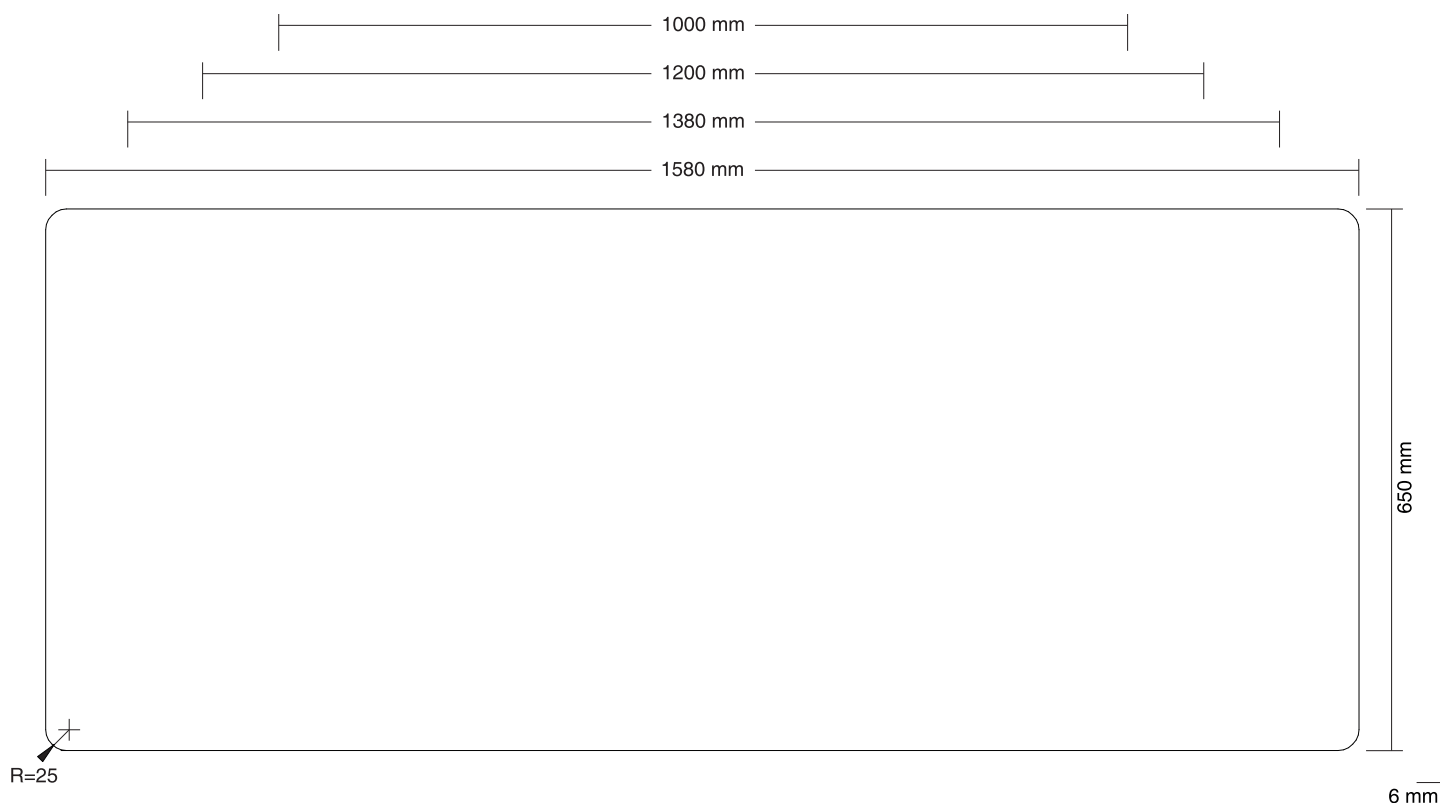

Inclusief:

Klemset 8-25 mm
NS-CLMP25BLACK (2x)
NS-CLMP25WHITE (2x)




Optioneel:

Klemset 25-40 mm
NS-CLMP40BLACK (2x)
NS-CLMP40WHITE (2x)



Tafelvoeten klemset
NS-CLMPSTANDBLACK (2x)
NS-CLMPSTANDWHITE (2x)



NS-GLSPROTECT100

Transparant veiligheidsscherm voor extra bescherming op het werk

Met de NS-GLSPROTECT kan de werkplek op een duurzame en stijlvolle manier zowel van voren als van opzij worden afgeschermd voor extra zekerheid en afstand tot anderen. De serie bestaat uit 4 modellen met verschillende afmetingen; de NS-GLSPROTECT100, NS-GLSPROTECT120, NS-GLSPROTECT140 en NS-GLSPROTECT160, voor respectievelijk 1 m, 1,2 m, 1,4 m en 1,6 m bureaus. Alle modellen zijn 65 cm hoog en 6 mm dik en gemaakt van gelaagd en gehard glas. Het geharde glas voegt een extra veiligheidsaspect toe aan de schermen; door de transparante folie tussen de twee lagen glas wordt de weerstand vergroot en wordt ervoor gezorgd dat het glas op zijn plaats blijft en niet uiteen valt, in het extreme geval dat het glas van het scherm zou breken. De NS-GLSPROTECT modellen kunnen eenvoudig aan het bureau bevestigd worden middels twee klemmen bewegen soepel mee met het zit-sta bureau als deze in hoogte wordt veresteld. De modellen kunnen naar wens gebruikt worden voor zowel de voorkant en de zijkanten van het bureau, om optimale zekerheid te creëren. Bij montage aan de zijkant van een gemiddeld bureau, zal het scherm gedeeltelijk uitsteken, waardoor automatisch een afscheiding wordt gecreëerd tussen de gebruiker en eventueel de persoon aan het bureau ernaast. De NS-GLSPROTECT producten zijn 100% recyclebaar, uiterst gebruiksvriendelijk, makkelijk te installeren en eenvoudig te reinigen.

NS-GLSPROTECT100

De NS-GLSPROTECT100 is 1 m breed x 65 cm hoog en geschikt voor bureaus met een maximale dikte van 25 mm*. Het scherm is gemaakt van 6 mm gelaagd en gehard glas en voorzien van afgeronde hoeken en randen voor extra veiligheid. Het scherm kan middels 2 klemmen eenvoudig op het bureau worden bevestigd en is een duurzame en stijlvolle oplossing voor het nieuwe werken. Het scherm wordt standaard geleverd met zowel witte als zwarte klemmen. De klemmen garanderen een solide en veilige bevestiging op het bureau en beweegt probleemloos mee de zit-sta werkplek als deze in hoogte wordt veresteld.



Gelaagd en gehard glas,
100% recyclebaar



9,9 kg



650 mm



1000 mm



8717371448356



*Optioneel:

Voor bureaus met een tafelblad dikker dan 25 mm, zijn de NS-CLMP40BLACK en -WHITE klemmen beschikbaar. Met deze klemmen kan de NS-GLSPROTECT100/120/140/160 bevestigd worden op bureaus met een werkoppervlak van 25-40 mm dik. Ook beschikbaar: NS-CLMPSTANDBLACK en -WHITE tafelhoeten.



OOK MEEGELEVERD:



NS-GLSPROTECT100

ANDERE BESCHIKBARE MODELLEN:


NS-GLSPROTECT120

NS-GLSPROTECT140

NS-GLSPROTECT160


NS-GLSPROTECT100

Transparant scherm

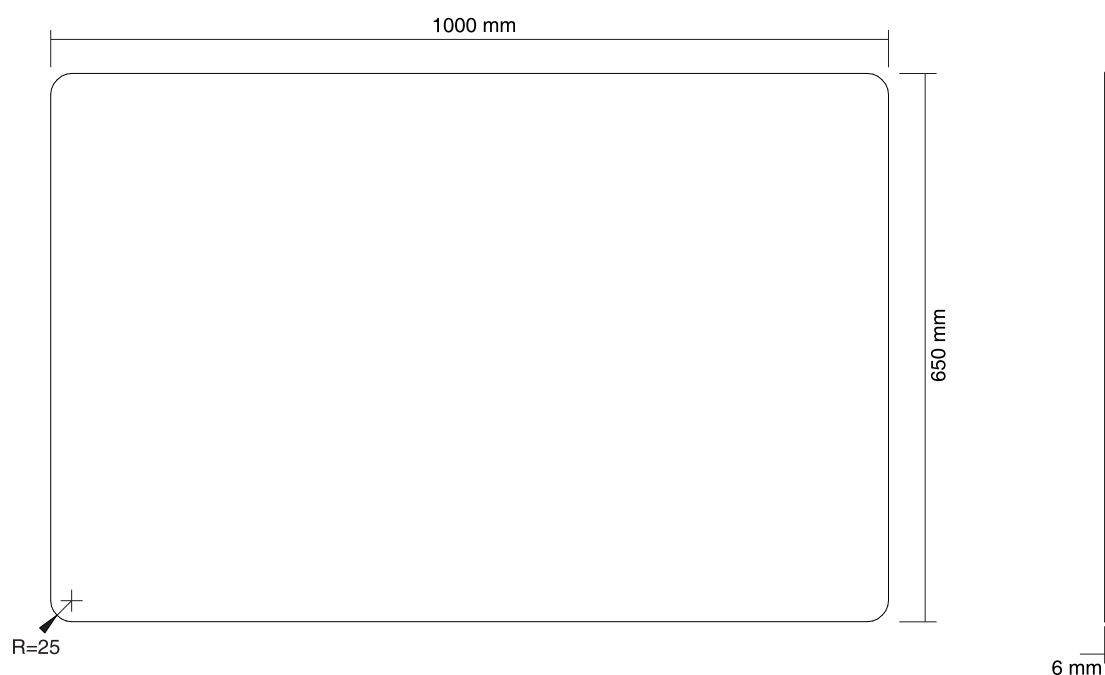

Inclusief:

Klemset 8-25 mm
NS-CLMP25BLACK (2x)
NS-CLMP25WHITE (2x)




Optioneel:

Klemset 25-40 mm
NS-CLMP40BLACK (2x)
NS-CLMP40WHITE (2x)



Tafelvoeten klemset
NS-CLMPSTANDBLACK (2x)
NS-CLMPSTANDWHITE (2x)



NS-GLSPROTECT120

Transparant veiligheidsscherm voor extra bescherming op het werk

Met de NS-GLSPROTECT kan de werkplek op een duurzame en stijlvolle manier zowel van voren als van opzij worden afgeschermd voor extra zekerheid en afstand tot anderen. De serie bestaat uit 4 modellen met verschillende afmetingen; de NS-GLSPROTECT100, NS-GLSPROTECT120, NS-GLSPROTECT140 en NS-GLSPROTECT160, voor respectievelijk 1 m, 1,2 m, 1,4 m en 1,6 m bureaus. Alle modellen zijn 65 cm hoog en 6 mm dik en gemaakt van gelaagd en gehard glas. Het geharde glas voegt een extra veiligheidsaspect toe aan de schermen; door de transparante folie tussen de twee lagen glas wordt de weerstand vergroot en wordt ervoor gezorgd dat het glas op zijn plaats blijft en niet uiteen valt, in het extreme geval dat het glas van het scherm zou breken. De NS-GLSPROTECT modellen kunnen eenvoudig aan het bureau bevestigd worden middels twee klemmen bewegen soepel mee met het zit-sta bureau als deze in hoogte wordt veresteld. De modellen kunnen naar wens gebruikt worden voor zowel de voorkant en de zijkanten van het bureau, om optimale zekerheid te creëren. Bij montage aan de zijkant van een gemiddeld bureau, zal het scherm gedeeltelijk uitsteken, waardoor automatisch een afscheiding wordt gecreëerd tussen de gebruiker en eventueel de persoon aan het bureau ernaast. De NS-GLSPROTECT producten zijn 100% recyclebaar, uiterst gebruiksvriendelijk, makkelijk te installeren en eenvoudig te reinigen.

NS-GLSPROTECT120

De NS-GLSPROTECT120 is 1,2 m breed x 65 cm hoog en geschikt voor bureaus met een maximale dikte van 25 mm*. Het scherm is gemaakt van 6 mm gelaagd en gehard glas en voorzien van afgeronde hoeken en randen voor extra veiligheid. Het scherm kan middels 2 klemmen eenvoudig op het bureau worden bevestigd en is een duurzame en stijlvolle oplossing voor het nieuwe werken. Het scherm wordt standaard geleverd met zowel witte als zwarte klemmen. De klemmen garanderen een solide en veilige bevestiging op het bureau en beweegt probleemloos mee de zit-sta werkplek als deze in hoogte wordt veresteld.



Gelaagd en gehard glas,
100% recyclebaar



11,9 kg



650 mm



1200 mm




8717371448363



*Optioneel:

Voor bureaus met een tafelblad dikker dan 25 mm, zijn de NS-CLMP40BLACK en -WHITE klemmen beschikbaar. Met deze klemmen kan de NS-GLSPROTECT100/120/140/160 bevestigd worden op bureaus met een werkoppervlak van 25-40 mm dik. Ook beschikbaar: NS-CLMPSTANDBLACK en -WHITE tafelhoeten.

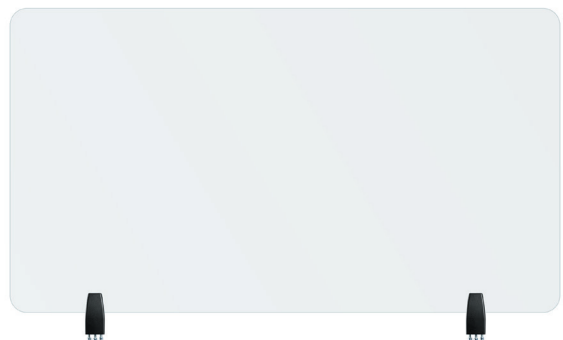

OOK MEEGELEVERD:



NS-GLSPROTECT120

ANDERE BESCHIKBARE MODELLEN:


NS-GLSPROTECT100

NS-GLSPROTECT140

NS-GLSPROTECT160


NS-GLSPROTECT120

Transparant scherm

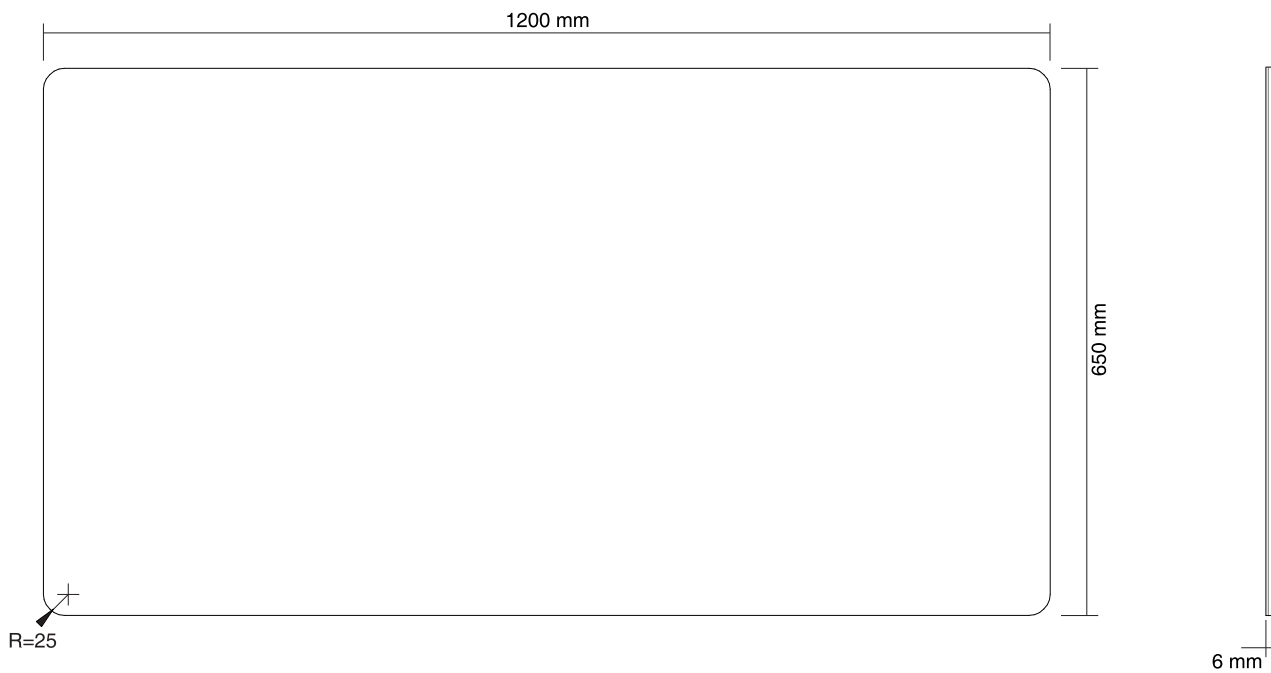


Inclusief:

Klemset 8-25 mm
NS-CLMP25BLACK (2x)
NS-CLMP25WHITE (2x)




Optioneel:

Klemset 25-40 mm
NS-CLMP40BLACK (2x)
NS-CLMP40WHITE (2x)



Tafelvoeten klemset
NS-CLMPSTANDBLACK (2x)
NS-CLMPSTANDWHITE (2x)



NS-GLSPROTECT140

Transparant veiligheidsscherm voor extra bescherming op het werk

Met de NS-GLSPROTECT kan de werkplek op een duurzame en stijlvolle manier zowel van voren als van opzij worden afgeschermd voor extra zekerheid en afstand tot anderen. De serie bestaat uit 4 modellen met verschillende afmetingen; de NS-GLSPROTECT100, NS-GLSPROTECT120, NS-GLSPROTECT140 en NS-GLSPROTECT160, voor respectievelijk 1 m, 1,2 m, 1,4 m en 1,6 m bureaus. Alle modellen zijn 65 cm hoog en 6 mm dik en gemaakt van gelaagd en gehard glas. Het geharde glas voegt een extra veiligheidsaspect toe aan de schermen; door de transparante folie tussen de twee lagen glas wordt de weerstand vergroot en wordt ervoor gezorgd dat het glas op zijn plaats blijft en niet uiteen valt, in het extreme geval dat het glas van het scherm zou breken. De NS-GLSPROTECT modellen kunnen eenvoudig aan het bureau bevestigd worden middels twee klemmen bewegen soepel mee met het zit-sta bureau als deze in hoogte wordt veresteld. De modellen kunnen naar wens gebruikt worden voor zowel de voorkant en de zijkanten van het bureau, om optimale zekerheid te creëren. Bij montage aan de zijkant van een gemiddeld bureau, zal het scherm gedeeltelijk uitsteken, waardoor automatisch een afscheiding wordt gecreëerd tussen de gebruiker en eventueel de persoon aan het bureau ernaast. De NS-GLSPROTECT producten zijn 100% recyclebaar, uiterst gebruiksvriendelijk, makkelijk te installeren en eenvoudig te reinigen.

NS-GLSPROTECT140

De NS-GLSPROTECT140 is 1,38 m breed x 65 cm hoog en geschikt voor bureaus met een maximale dikte van 25 mm*. Het scherm is gemaakt van 6 mm gelaagd en gehard glas en voorzien van afgeronde hoeken en randen voor extra veiligheid. Het scherm kan middels 2 klemmen eenvoudig op het bureau worden bevestigd en is een duurzame en stijlvolle oplossing voor het nieuwe werken. Het scherm wordt standaard geleverd met zowel witte als zwarte klemmen. De klemmen garanderen een solide en veilige bevestiging op het bureau en beweegt probleemloos mee de zit-sta werkplek als deze in hoogte wordt veresteld.



Gelaagd en gehard glas,
100% recyclebaar



13,6 kg



650 mm



1380 mm




8717371448370



*Optioneel:

Voor bureaus met een tafelblad dikker dan 25 mm, zijn de NS-CLMP40BLACK en -WHITE klemmen beschikbaar. Met deze klemmen kan de NS-GLSPROTECT100/120/140/160 bevestigd worden op bureaus met een werkoppervlak van 25-40 mm dik. Ook beschikbaar: NS-CLMPSTANDBLACK en -WHITE tafelhoeten.

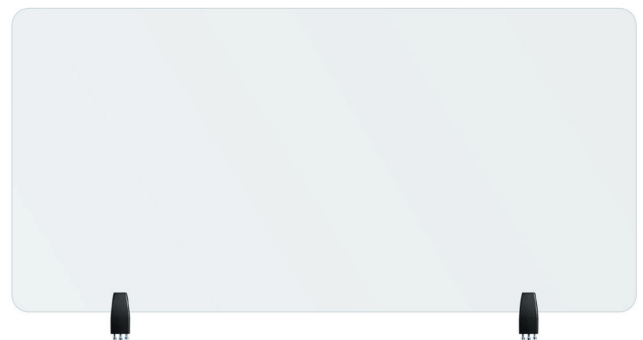

OOK MEEGELEVERD:



NS-GLSPROTECT140

ANDERE BESCHIKBARE MODELLEN:


NS-GLSPROTECT100

NS-GLSPROTECT120

NS-GLSPROTECT160


NS-GLSPROTECT140

Transparant scherm

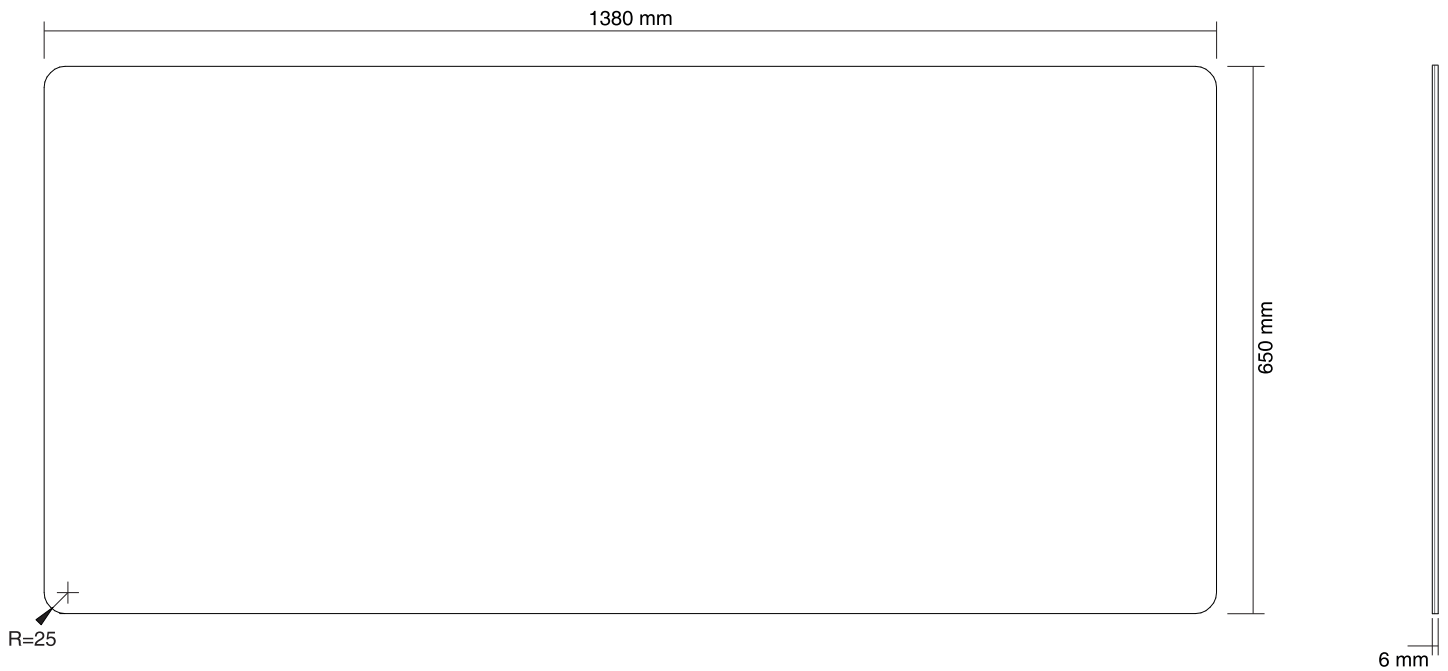


Inclusief:

Klemset 8-25 mm
NS-CLMP25BLACK (2x)
NS-CLMP25WHITE (2x)




Optioneel:

Klemset 25-40 mm
NS-CLMP40BLACK (2x)
NS-CLMP40WHITE (2x)



Tafelvoeten klemset
NS-CLMPSTANDBLACK (2x)
NS-CLMPSTANDWHITE (2x)



NS-GLSPROTECT160

Transparant veiligheidsscherm voor extra bescherming op het werk

Met de NS-GLSPROTECT kan de werkplek op een duurzame en stijlvolle manier zowel van voren als van opzij worden afgeschermd voor extra zekerheid en afstand tot anderen. De serie bestaat uit 4 modellen met verschillende afmetingen; de NS-GLSPROTECT100, NS-GLSPROTECT120, NS-GLSPROTECT140 en NS-GLSPROTECT160, voor respectievelijk 1 m, 1,2 m, 1,4 m en 1,6 m bureaus. Alle modellen zijn 65 cm hoog en 6 mm dik en gemaakt van gelaagd en gehard glas. Het geharde glas voegt een extra veiligheidsaspect toe aan de schermen; door de transparante folie tussen de twee lagen glas wordt de weerstand vergroot en wordt ervoor gezorgd dat het glas op zijn plaats blijft en niet uiteen valt, in het extreme geval dat het glas van het scherm zou breken. De NS-GLSPROTECT modellen kunnen eenvoudig aan het bureau bevestigd worden middels twee klemmen bewegen soepel mee met het zit-sta bureau als deze in hoogte wordt veresteld. De modellen kunnen naar wens gebruikt worden voor zowel de voorkant en de zijkanten van het bureau, om optimale zekerheid te creëren. Bij montage aan de zijkant van een gemiddeld bureau, zal het scherm gedeeltelijk uitsteken, waardoor automatisch een afscheiding wordt gecreëerd tussen de gebruiker en eventueel de persoon aan het bureau ernaast. De NS-GLSPROTECT producten zijn 100% recyclebaar, uiterst gebruiksvriendelijk, makkelijk te installeren en eenvoudig te reinigen.

NS-GLSPROTECT160

De NS-GLSPROTECT160 is 1,58 m breed x 65 cm hoog en geschikt voor bureaus met een maximale dikte van 25 mm*. Het scherm is gemaakt van 6 mm gelaagd en gehard glas en voorzien van afgeronde hoeken en randen voor extra veiligheid. Het scherm kan middels 2 klemmen eenvoudig op het bureau worden bevestigd en is een duurzame en stijlvolle oplossing voor het nieuwe werken. Het scherm wordt standaard geleverd met zowel witte als zwarte klemmen. De klemmen garanderen een solide en veilige bevestiging op het bureau en beweegt probleemloos mee de zit-sta werkplek als deze in hoogte wordt veresteld.



Gelaagd en gehard glas,
100% recyclebaar



15,3 kg



650 mm



1580 mm




8717371448387



*Optioneel:

Voor bureaus met een tafelblad dikker dan 25 mm, zijn de NS-CLMP40BLACK en -WHITE klemmen beschikbaar. Met deze klemmen kan de NS-GLSPROTECT100/120/140/160 bevestigd worden op bureaus met een werkoppervlak van 25-40 mm dik. Ook beschikbaar: NS-CLMPSTANDBLACK en -WHITE tafervoeten.

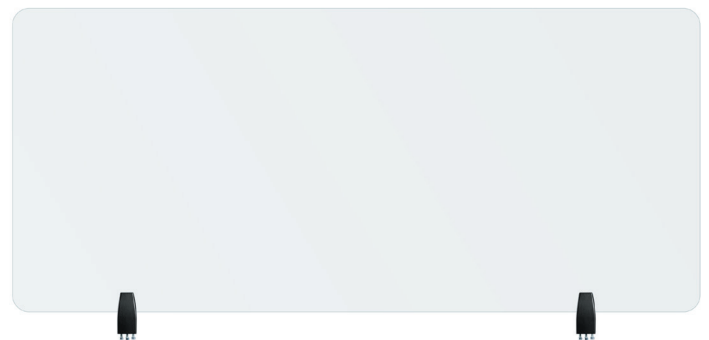

OOK MEEGELEVERD:



NS-GLSPROTECT160

OTHER ANDERE BESCHIKBARE MODELLEN: MODELS:


NS-GLSPROTECT100

NS-GLSPROTECT120

NS-GLSPROTECT140


NS-GLSPROTECT160

Transparant scherm

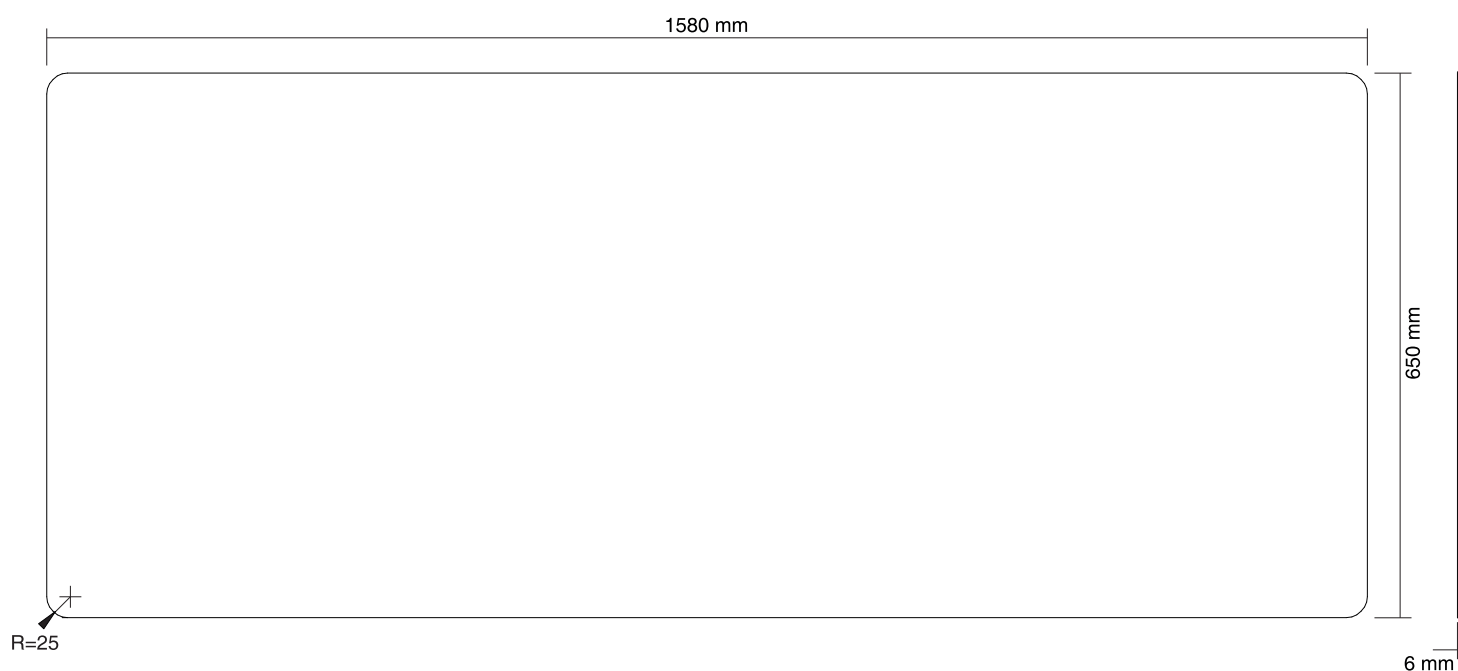

Inclusief:

Klemset 8-25 mm
NS-CLMP25BLACK (2x)
NS-CLMP25WHITE (2x)



Optioneel:

Klemset 25-40 mm
NS-CLMP40BLACK (2x)
NS-CLMP40WHITE (2x)



Tafelvoeten klemset
NS-CLMPSTANDBLACK (2x)
NS-CLMPSTANDWHITE (2x)

